



TITECH^{MAX}



Calle 13 # 27 - 02 - Bogotá D.C.




(601) 360 3604


ESTILOS DE CONEXIONES RÁPIDAS TIPO CAMLOCK




Tipo A
Adaptador Macho x Hembra NPT




Tipo E
Adaptador Macho x Vástago para Manguera




Tipo B
Acople Hembra x Macho NPT




Tipo F
Adaptador Macho x Macho NPT



Tipo C
Acople Hembra x Vástago para Manguera



Tipo DC *
Tapa para polvo



Tipo D
Acople Hembra x Hembra NPT



Tipo DP *
Tapón para polvo


Las tapas y tapones guardapolvo **no** son para usarse en aplicaciones de presión por razones ambientales y de seguridad.

▲ ¡CUIDADO! BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA use conexiones rápidas de leva y ranura para aplicaciones de aire comprimido o vapor

TIPO A

CARACTERÍSTICAS

- Adaptador macho con rosca hembra (NPT).
- Se utiliza para conectarse a un acople hembra tipo B, C o D.
- Ideal cuando se requiere una conexión roscada interna al sistema.

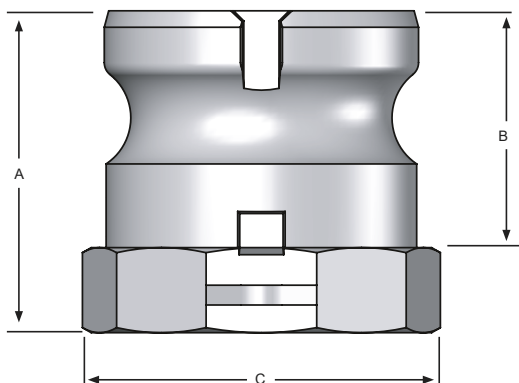


MEDIDA	ALUMINIO A380	INOX SS316
1/2"	A-50-AL	A-50-SS
3/4"	A-75-AL	A-75-SS
1"	A-100-AL	A-100-SS
1¼"	A-125-AL	A-125-SS
1½"	A-150-AL	A-150-SS
2"	A-200-AL	A-200-SS
2½"	A-250-AL	A-250-SS
3"	A-300-AL	A-300-SS
4"	A-400-AL	A-400-SS
6"	A-600-AL	A-600-SS

TIPO B

CARACTERÍSTICAS

- Acople hembra con palancas de cierre y rosca macho.
- Permite una conexión rápida a adaptadores tipo A, E o F.
- Muy usado en mangueras y líneas de transferencia.

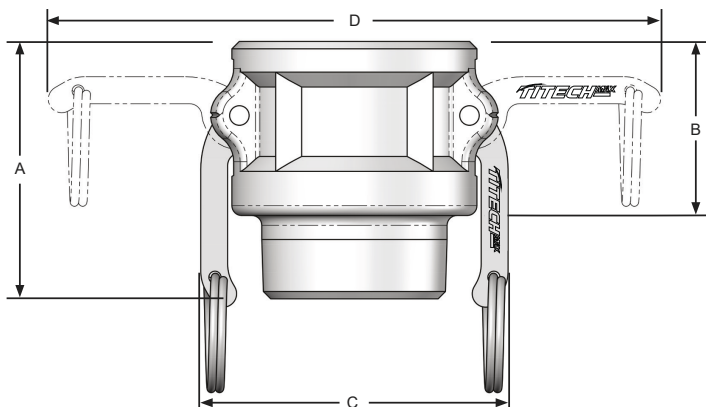


MEDIDA	ALUMINIO A380	INOX SS316
1/2"	B-50-AL	B-50-SS
3/4"	B-75-AL	B-75-SS
1"	B-100-AL	B-100-SS
1¼"	B-125-AL	B-125-SS
1½"	B-150-AL	B-150-SS
2"	B-200-AL	B-200-SS
3"	B-300-AL	B-300-SS
4"	B-400-AL	B-400-SS

TIPO C

CARACTERÍSTICAS

- Acople hembra con palancas y espiga para manguera.
- Diseñado para conectar directamente una manguera flexible.
- Facilita el montaje y desmontaje frecuente.

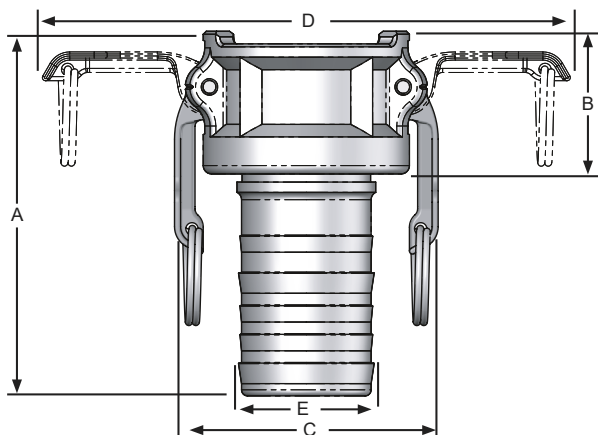


MEDIDA	ALUMINIO A380	INOX SS316
1/2"	C-50-AL	C-50-SS
3/4"	C-75-AL	C-75-SS
1"	C-100-AL	C-100-SS
1 1/4"	C-125-AL	C-125-SS
1 1/2"	C-150-AL	C-150-SS
2"	C-200-AL	C-200-SS
2 1/2"	C-250-AL	C-250-SS
3"	C-300-AL	C-300-SS
4"	C-400-AL	C-400-SS
6"	C-600-AL	C-600-SS

TIPO D

CARACTERÍSTICAS


- Acople hembra con palancas y rosca hembra.
- Para conexiones permanentes o emipermanentes a equipos y tuberías.
- Compatible con adaptadores tipo A, E y F.

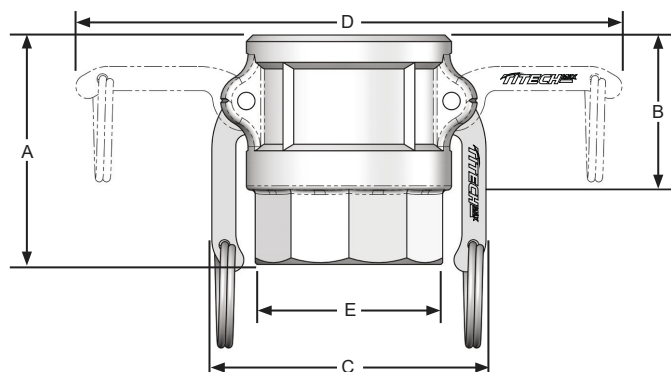

MEDIDA	ALUMINIO A380	INOX SS316
1/2"	D-50-AL	D-50-SS
3/4"	D-75-AL	D-75-SS
1"	D-100-AL	D-100-SS
1 1/4"	D-125-AL	D-125-SS
1 1/2"	D-150-AL	D-150-SS
2"	D-200-AL	D-200-SS
2 1/2"	D-250-AL	D-250-SS
3"	D-300-AL	D-300-SS
4"	D-400-AL	D-400-SS
6"	D-600-AL	D-600-SS

TIPO E


- Adaptador macho con espiga para manguera.
- Compatible con acoples hembra tipo B, C y D.
- Se instala directamente en la manguera mediante abrazaderas o prensado.

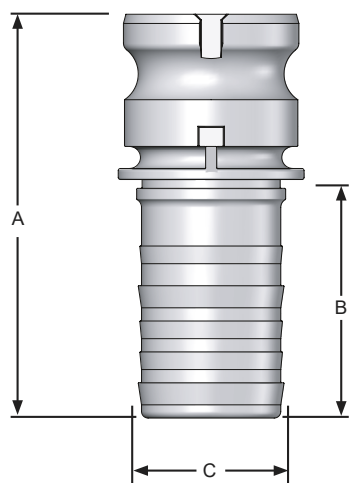

MEDIDA	ALUMINIO A380	INOX SS316
1/2"	E-50-AL	E-50-SS
3/4"	E-75-AL	E-75-SS
1"	E-100-AL	E-100-SS
1 1/4"	E-125-AL	E-125-SS
1 1/2"	E-150-AL	E-150-SS
2"	E-200-AL	E-200-SS
3"	E-300-AL	E-300-SS
4"	E-400-AL	E-400-SS
6"	E-600-AL	E-600-SS

TIPO F

- Adaptador macho con rosca macho.
- Ideal para conectar equipos o tuberías con rosca externa.
- Compatible con acoples hembra tipo B, C y D.

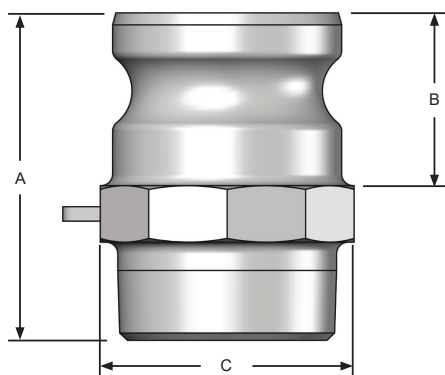


MEDIDA	ALUMINIO A380	INOX SS316
1/2"	F-50-AL	F-50-SS
3/4"	F-75-AL	F-75-SS
1"	F-100-AL	F-100-SS
1 1/4"	F-125-AL	F-125-SS
1 1/2"	F-150-AL	F-150-SS
2"	F-200-AL	F-200-SS
3"	F-300-AL	F-300-SS
4"	F-400-AL	F-400-SS
6"	F-600-AL	F-600-SS

TIPO DC

CARACTERÍSTICAS

- Se conecta a adaptadores macho Tipo A, E y F.
- Ayuda a evitar la entrada de polvo, suciedad, humedad e insectos.
- Reduce el riesgo de contaminación del producto transportado.

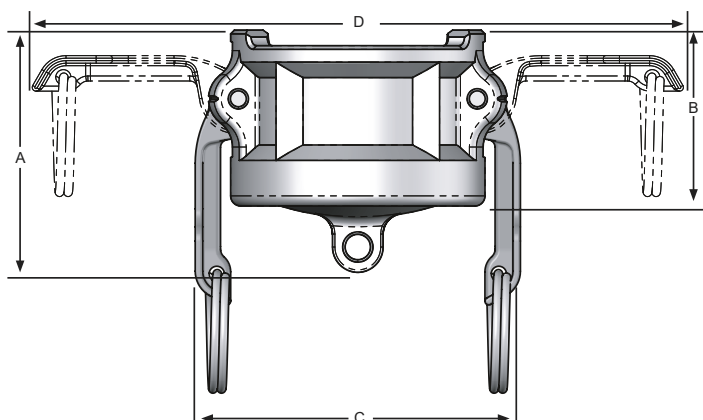


MEDIDA	ALUMINIO A380	INOX SS316
1"	DC-100-AL	DC-100-SS
1 1/4"	DC-125-AL	DC-125-SS
1 1/2"	DC-150-AL	DC-150-SS
2"	DC-200-AL	DC-200-SS
3"	DC-300-AL	DC-300-SS
4"	DC-400-AL	DC-400-SS
6"	DC-600-AL	DC-600-SS

TIPO DP

CARACTERÍSTICAS

- Se inserta en acoples hembra Tipo B, C y D.
- Ayuda a prolongar la vida útil de empaques y componentes.
- Protege la conexión contra polvo, humedad y contaminantes externos.

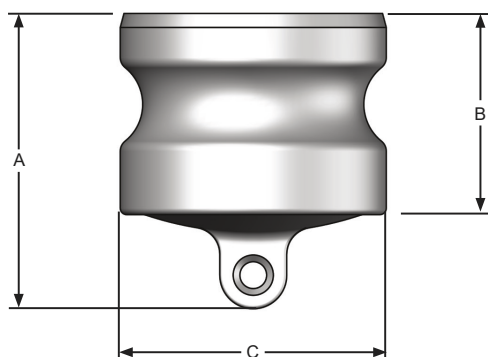

MEDIDA	ALUMINIO A380	INOX SS316
1"	DP-100-AL	DP-100-SS
1 1/4"	DP-125-AL	DP-125-SS
1 1/2"	DP-150-AL	DP-150-SS
2"	DP-200-AL	DP-200-SS
2 1/2"	DP-250-AL	DP-250-SS
3"	DP-300-AL	DP-300-SS
4"	DP-400-AL	DP-400-SS

MANIJA ACOPLES

CARACTERÍSTICAS

- Proporciona un ajuste seguro y uniforme.
- Fabricada en acero inoxidable para mayor resistencia a la corrosión.
- Permite conexiones y desconexiones sin herramientas.
- Compatible con acoples CAMLOCK de diferentes materiales



MEDIDA	REFERENCIA
3/4"	HRP75-SS
1"	HRP100-SS
1¼"	HRP125-SS
1½"	HRP150-SS
2"	HRP200-SS
2½"	HRP250-SS
3"	HRP300-SS
4"	HRP400-SS

EMPAQUE ACOPLES CAMLOCK

CARACTERÍSTICAS

- Excelente capacidad de sellado.
- Resistente al desgaste y la deformación.
- Fácil reemplazo para el mantenimiento del sistema.
- Compatible con una amplia variedad de líquidos y productos químicos, según el material.



MEDIDA	REFERENCIA
1/2"	50-G-BU-TTM
3/4"	75-G-BU-TTM
1"	100-G-BU-TTM
1¼"	125-G-BU-TTM
1½"	150-G-BU-TTM
2"	200-G-BU-TTM
2½"	250-G-BU-TTM
3"	300-G-BU-TTM
4"	400-G-BU-TTM
6"	600-G-BU-TTM

CLIP DE SEGURIDAD

CARACTERÍSTICAS

- Evita la apertura involuntaria de las manijas.
- Incrementa la seguridad de la conexión.
- Instalación rápida y sin herramientas.
- Fabricado en acero inoxidable para mayor resistencia a la corrosión.



MEDIDA	REFERENCIA
1/2"	AC2-TTM

TITECH^{MAX}

 Calle 13 # 27 - 02 - Bogotá D.C.

 (601) 360 3604